




## Typenblatt



### Deflagrations- und dauerbrandsicheres Überdruckventil KITO® DS/cont. 25



#### Verwendung

Dauerbrandsicheres Überdruck-Ausgleichventil für ortsbewegliche Tanks (GGVSE/ADR, GGVSE/RID) zur Beförderung brennbarer Flüssigkeiten mit Ausnahme von Schwefelkohlenstoff. Einsetzbar bis zur Explosionsgruppe IIB3 mit einer Normspaltweite (NSW)  $\geq 0,65$  mm für eine maximale Betriebstemperatur von 60 °C. Zur Verhinderung unzulässiger Tanküberdrücke durch Erwärmung oder bei Befüllung.

#### Abmessungen (mm) und Einstelldrücke (mbar)

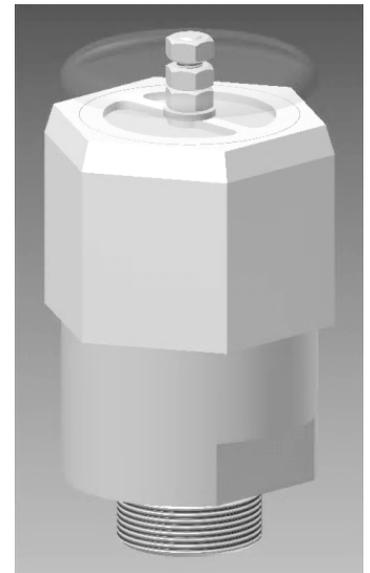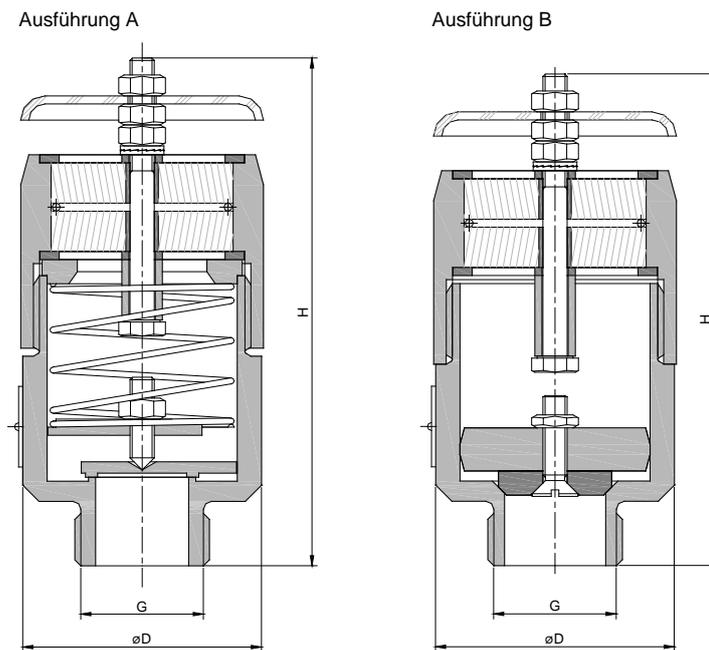

	G	D	H	Einstelldruck	~ kg
Ausführung A	1"	59	126	> 25 - 210	1,2
Ausführung B			122	10 - 20	

Gewichtsangaben gelten nur für die Standard-Ausführung

#### Bestellbeispiel

**KITO® DS/cont. 25 (20 mbar)**  
(Ausführung mit Gewindeanschluss G 1", Ausführung B)

**Baumusterprüfung nach EN ISO 16852 und CE-Kennzeichnung nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU**

#### Ausführung

	Ausführung A	Ausführung B
Gehäuse		Edelstahl 1.4571
Ventilteller		Edelstahl 1.4571
Ventiltellerdichtung	metallisch	PTFE
Druckfeder	Edelstahl 1.4571	-
KITO®-Rost		Edelstahl 1.4571
Schutzkappe		Acrylglas
Anschluss		Gewinde