




Typenblatt Überdruckventil KITO® DS/o cont. 25




Verwendung



Überdruck-Ausgleichventil für ortsbewegliche Tanks zur Beförderung nicht brennbarer Flüssigkeiten. Zur Verhinderung unzulässiger Tanküberdrücke durch Erwärmung oder bei Befüllung. **Nicht explosionsicher.**

Abmessungen (mm) und Einstelldrücke (mbar)

Ausführung A

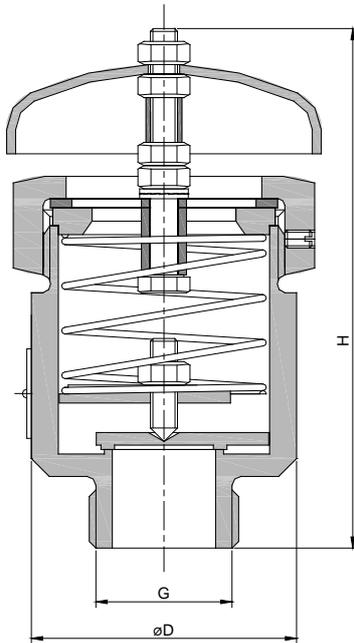

Ausführung B

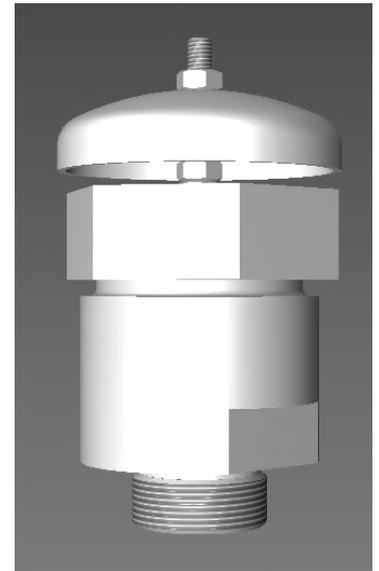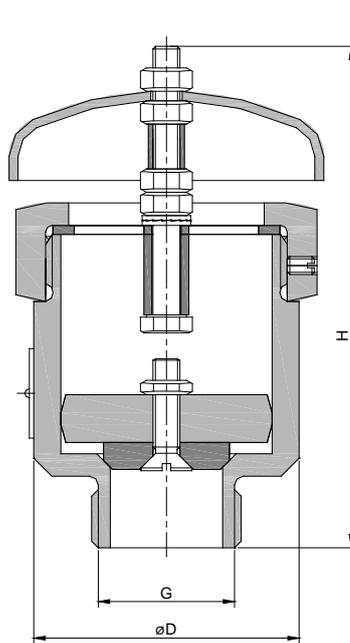

	G	D	H	Einstelldruck	~ kg
Ausführung A	1"	59	116	> 25 - 210	1,0
Ausführung B			112	10 - 20	

Gewichtsangaben gelten nur für die Standard-Ausführung

Bestellbeispiel

KITO® DS/o cont. 25 (20 mbar)
(Ausführung mit Gewindeanschluss G 1", Ausführung B)

Ohne Baumusterprüfung und CE-Kennzeichnung

Ausführung

	Ausführung A	Ausführung B
Gehäuse	Edelstahl 1.4571	
Ventilteller	Edelstahl 1.4571	
Ventiltellerdichtung	metallisch	PTFE
Druckfeder	Edelstahl 1.4571	-
Schutzkappe	Edelstahl 1.4301	
Anschluss	Gewinde	

Seite 1 von 1