


## Typenblatt


Kondensatablasssicherung- Deflagrationsendsicherung, dauerbrandsicher  
**KITO® SK/K-IIB1-...**



### Verwendung

Zubehör zum Einschrauben in Armaturengehäuse dauerbrandsicherer Überdruckventile und Über- und Unterdruckventile, zugelassen für brennbare Flüssigkeiten und Dämpfe der Explosionsgruppe IIB1 sowie Alkohole mit einer NSW  $\geq 0,85$  mm. Die Kondensatablasssicherung ermöglicht das Abfließen von Kondensat durch die Gehäuse nach außen und verhindert ein Eindringen von Flammen in die Ventile.

### Abmessungen (mm)

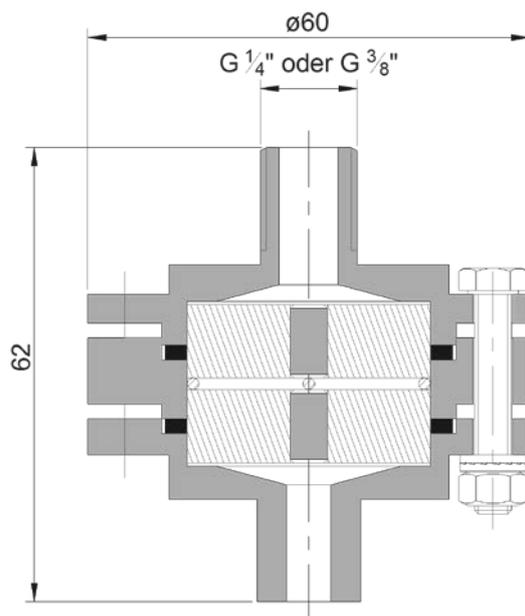

### Bestellbeispiel

**KITO® SK/K-IIB1-1/4"**  
 (Ausführung mit Gewindeanschluss G 1/4")

**Baumusterprüfung nach EN ISO 16852 und  $\text{C} \text{E}$  -Kennzeichnung nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU**

### Ausführung

	Standard	wahlweise
Gehäuse	Edelstahl 1.4571	
Gehäusedichtung	PTFE	
KITO®-Rost	Edelstahl 1.4571	
Schrauben / Muttern	A4	
Anschluss	Gewinde G 1/4"	Gewinde G 3/8"

Seite 1 von 1