
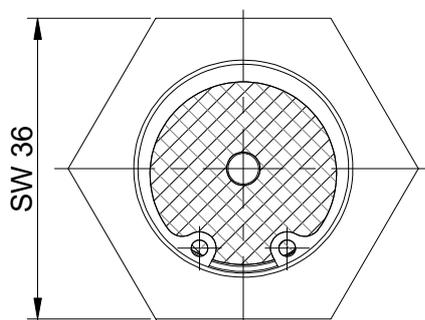
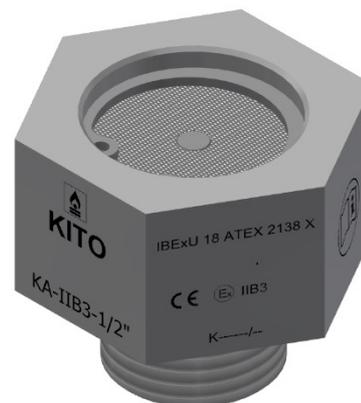
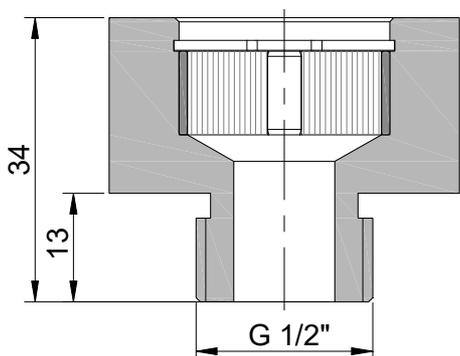


Typenblatt

 Kondensatablasssicherung- Deflagrationsendsicherung
KITO® KA-IIB3-1/2"

Verwendung

Zubehör zum Einschrauben in Gehäuse deflagrationssicherer Überdruckventile und Über- und Unterdruckventile, zugelassen für brennbare Flüssigkeiten und Dämpfe der Explosionsgruppe IIB3 mit einer NSW $\geq 0,65$ mm. Die Kondensatablasssicherung ermöglicht das Abfließen von Kondensat durch die Gehäuse nach außen und verhindert ein Eindringen von Flammen in die Ventile.

Abmessungen (mm)

Bestellbeispiel

KITO® KA-IIB3-1/2"
 (Ausführung mit Gewindeanschluss G 1/2")

Baumusterprüfung nach EN ISO 16852 und CE -Kennzeichnung nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU

Ausführung

	Standard	wahlweise
Gehäuse	Edelstahl 1.4571	
KITO®-Rost	Edelstahl 1.4571	
Sicherungsblech	Edelstahl	
Anschluss	Gewinde G 1/2"	