


Fiche technique

Arrête-flamme en ligne bidirectionnel, anti-déflagration
et résistant au brûlage continu

KITO® RG-Def-I-...-1,3


KITO® RG-Def-I-...-1,3-T (-TT)



Utilisation

Installation dans les canalisations pour la protection des réservoirs et des parties de l'installation contre les déflagrations de fluides et gaz inflammables. Utilisable pour toutes les substances du groupe d'explosibilité IIA1 (anciennement : I) avec un Interstice Expérimental Max. de Sécurité (IEMS) $\geq 1,14$ mm. Agissant des deux côtés pour une pression de fonctionnement maximale de 1,3 bar abs. et une température maximale de 60 °C. La distance entre la source d'explosion et l'arrête-flamme ne doit pas être supérieure à 50 fois le diamètre intérieur de la conduite. Toutes les tailles garantissent un fonctionnement de l'arrête-flammes de durée illimitée contre les „brûlage stabilisé“ (permanents). Pour la détection d'un „brûlage stabilisé“, un capteur de température doit être installé sur le côté à risque. Le montage peut être effectué sur les canalisations aussi bien horizontales que verticales.

Dimensions (mm)

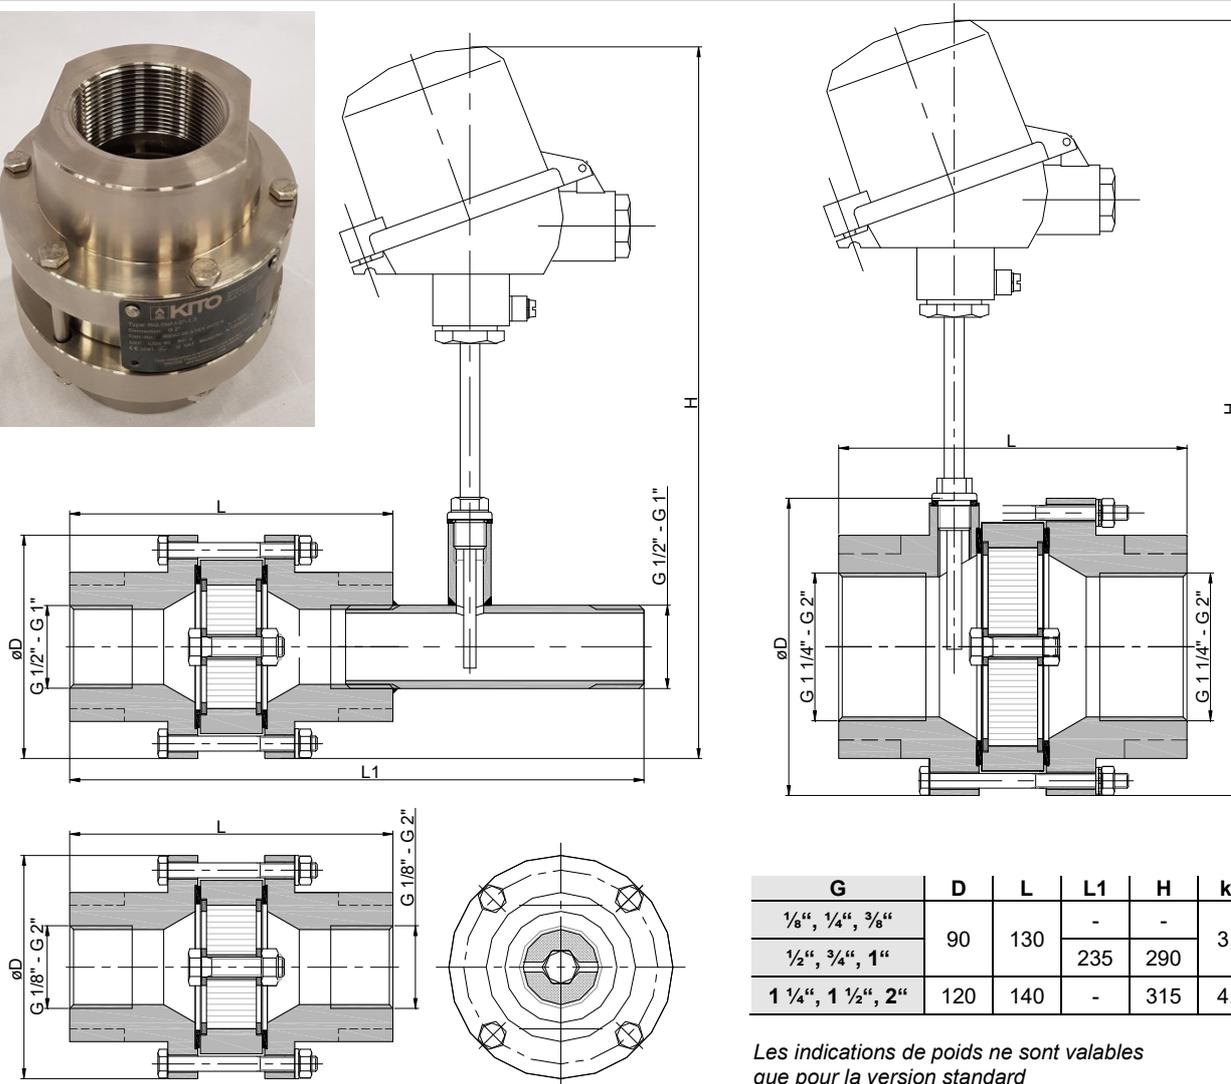

G	D	L	L1	H	kg
1/8", 1/4", 3/8"	90	130	-	-	3,0
1/2", 3/4", 1"			235	290	
1 1/4", 1 1/2", 2"	120	140	-	315	4,8

Les indications de poids ne sont valables que pour la version standard

Exemple de commande

KITO® RG-Def-I-1 1/4"-1,3-T


(version avec filetage de manchon G 1 1/4" et avec capteurs de température)

Homologation conformément à EN ISO 16852 et marquage CE - selon la directive ATEX 2014/34/UE

page 1 de 3

Fiche technique

 Arrête-flamme en ligne bidirectionnel, anti-déflagration
 et résistant au brûlage continu

KITO® RG-Def-I-...-1,3
KITO® RG-Def-I-...-1,3-T (-TT)

Version

	standard	en option
Boîtier	acier	acier inoxydable 1.4571
Joint de boîtier	HD 3822	PTFE
Arrête-flamme KITO®	complètement remplaçable	
Cage KITO® / Grille KITO®	acier inoxydable 1.4301 / 1.4310	acier inoxydable 1.4571 / 1.4571
Vis / écrous	A2	A4
Capteurs de température		PT 100, raccord ¼", 1.4571
-pas pour raccordement G 1/8"- 3/8"-		
Raccord	filetage de manchon	

Courbe de performance

Le débit volumique \dot{V} est relatif à la densité de l'air avec $\rho = 1,29 \text{ kg/m}^3$ pour $T = 273 \text{ K}$ et une pression de $p = 1.013 \text{ mbar}$. Pour les fluides d'une autre densité, le flux de gaz peut être déterminé de façon assez précise avec une équation d'approximation simple:

$$\dot{V} = \dot{V}_b \cdot \sqrt{\frac{\rho_b}{1,29}} \quad \text{ou} \quad \dot{V}_b = \dot{V} \cdot \sqrt{\frac{1,29}{\rho_b}}$$

Fiche technique

Arrête-flamme en ligne bidirectionnel, anti-déflagration
et résistant au brûlage continu

KITO® RG-Def-I-...-1,3

KITO® RG-Def-I-...-1,3-T (-TT)

