


Fiche technique

Soupape de surpression/dépression en ligne

KITO® VD/oG-PA-...



-Dispositif bout de ligne pour l'utilisation dans les tuyauteries-



Utilisation

Dispositif de bout de ligne pour les ouvertures à des réservoirs. Utilisé surtout comme dispositif d'aération et de ventilation pour les réservoirs à toit fixe. Pour éviter des surpressions et dépressions inadmissibles ainsi que des pertes de pression ou émissions inadmissibles. Le montage du dispositif s'effectue verticalement sur un toit de réservoir. **Les vapeurs de produit peuvent être évacuées à l'air libre par un tuyau qui est connecté à la bride de raccordement du côté de la surpression.**

Dimensions (mm) et pression de réglage (mbar)

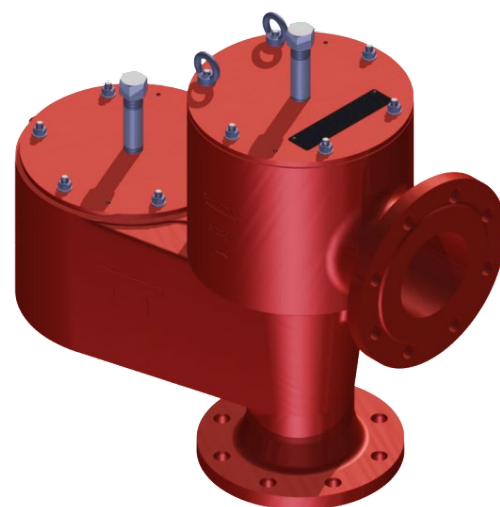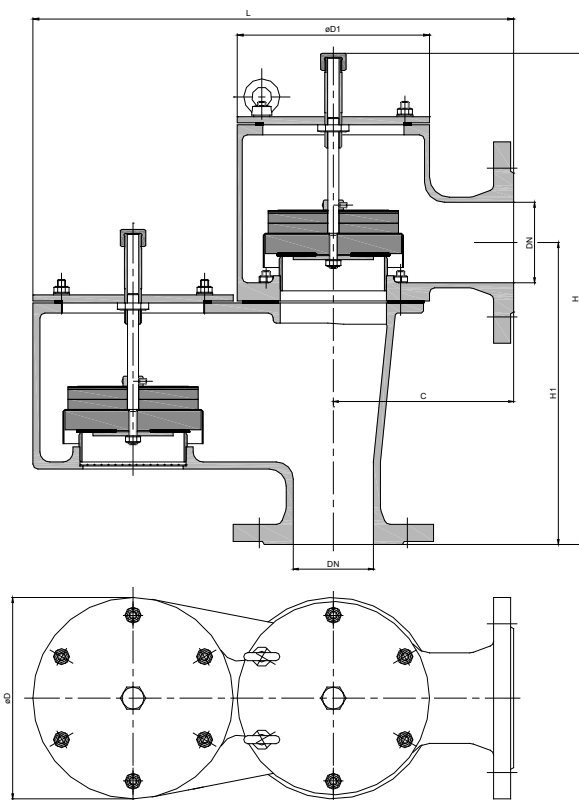

DN	DIN	ASME	C	D	D1	H	H1	L	kg	pression de réglage	
										Dépression	Surpression
50	PN 16	2"	150	165	165	389	240	405	23	2-60	2-60
80	PN 16	3"	180	200	192	487	300	480	33		
100	PN 16	4"	200	250	240	547	330	600	48		
150	PN 16	6"	250	350	350	655	390	805	101		
200	PN 10	8"	300	400	390	775	480	925	140		
250	PN 10	10"	305	460	460	875	555	1010	193		
300	PN 10	12"	305	460	460	875	582	1010	201		

Les indications de poids n'incluent pas de poids de charge et ne sont valables que pour la version standard

Exemple de commande

KITO® VD/oG-PA-50

(version avec bride DN 50 PN 16)

Sans homologation ni marquage CE


page 1 de 2

Fiche technique

Soupape de surpression/dépression en ligne

KITO® VD/oG-PA-...

-Dispositif bout de ligne pour l'utilisation dans les tuyauteries-



Version

	standard	en option
Partie supérieure de boîtier (PN 1)	acier coulé 1.0619	acier inoxydable 1.4408
Partie inférieure de boîtier	acier coulé 1.0619	acier inoxydable 1.4408
Couvercle	acier	acier inoxydable 1.4301
Joint de boîtier	PTFE	
Siège de soupape	acier inoxydable 1.4571	
Raccord à bride	EN 1092-1 Forme B1	ASME B16.5 Class 150 RF

Version soupape

Version	Pression nominale I 2 - < 3,5 mbar	Pression nominale II ≥ 3,5 - 14 mbar	Pression nominale III > 14 - 35 mbar	Pression nominale IV > 35 - 60 mbar
Tête de soupape	Aluminium	acier inoxydable 1.4571	acier inoxydable 1.4571	acier inoxydable 1.4571
Tiges de soupape	Aluminium / acier inoxydable 1.4571	acier inoxydable 1.4571	acier inoxydable 1.4571	acier inoxydable 1.4571
Joints	FEP & HD3822	FEP & HD3822	PTFE	PTFE

Courbe de performance

Le débit volumique V est relatif à la densité d'air avec $\rho = 1,29 \text{ kg/m}^3$ pour $T = 273 \text{ K}$ et une pression de $p = 1.013 \text{ mbar}$.

Pour les fluides d'une autre densité, le flux de gaz peut être déterminé de façon assez précise avec une équation d'approximation simple:

$$\dot{V}_{20\%} = \dot{V}_b \cdot \sqrt{\frac{\rho_b}{1,29}} \quad \text{ou} \quad \dot{V}_b = \dot{V}_{20\%} \cdot \sqrt{\frac{1,29}{\rho_b}}$$

En cas d'une augmentation de pression de 20 %, les débits volumiques dérivent des pressions de réglage (voir DIN 4119).

Indication du débit volumique pour une accumulation de pression de moins de 20% sur demande.

