


Exemples de protection

1. Installations de réservoirs

1.1 Protection exemplaire de réservoirs aériens – version pour brûlage continu

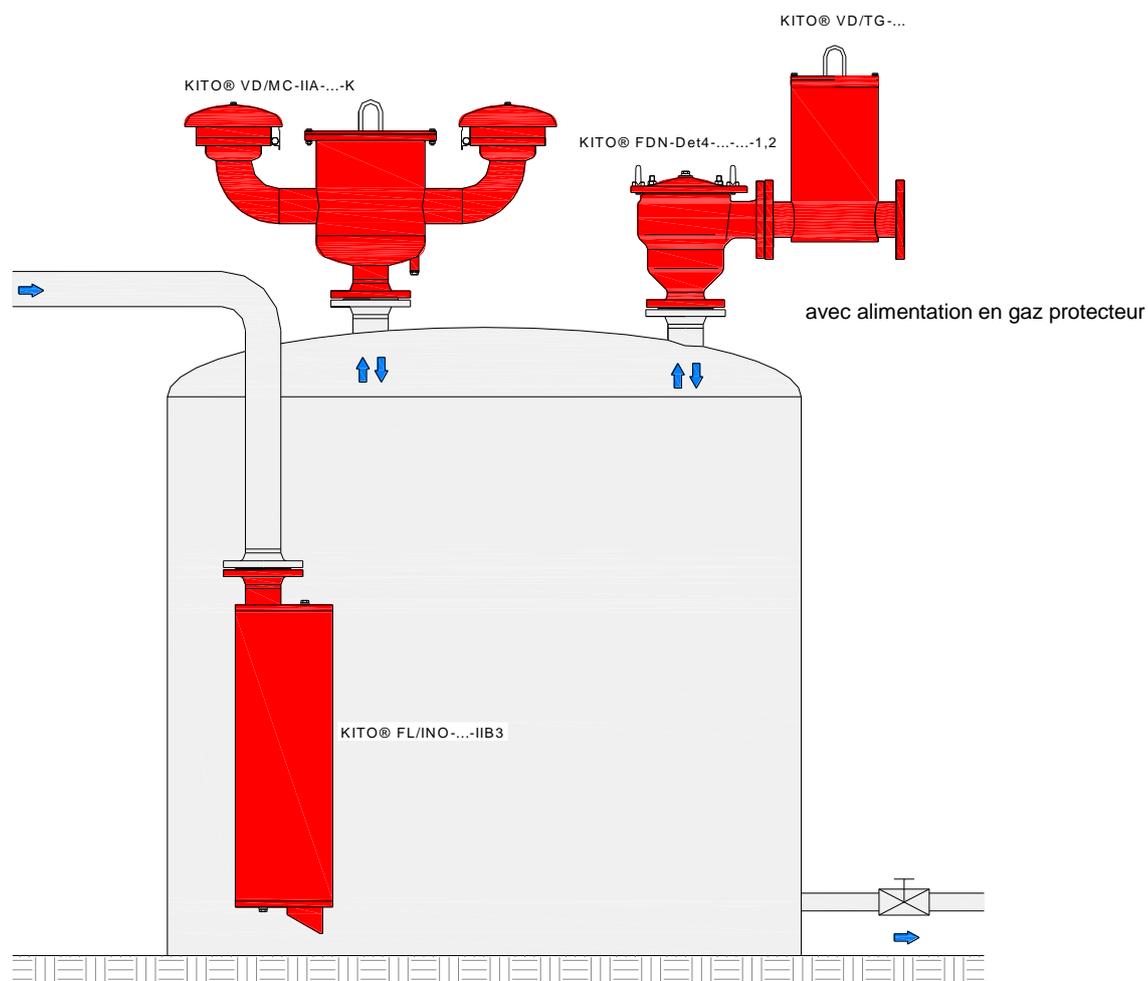

conduite de remplissage : Joint hydraulique bout de ligne anti-détonation, unidirectionnel
KITO® FL/INO-...-IIB3 (G 14.1 N)

ventilation : Soupape de surpression/dépression anti-déflagration et résistant au brûlage continu
KITO® VD/MC-IIA-...-... (E 16.9 N)

Déplacement de gaz : Arrête-flamme en ligne unidirectionnel, anti-détonation et résistant au brûlage de courte durée
KITO® FDN-Det4-IIA-...-1,2 (G 18.1 N) avec soupape de surpression/dépression en ligne
KITO® VD/TG-... (F 31 N)

Protection liquides inflammables:

- Pour les liquides avec point d'éclair < 55 °C (TRBS 2154 / TRbF 20)
- Pour les liquides avec point d'éclair < 60 °C / 140 °F (API 2000 / ISO 28300)