


Absicherungsbeispiele

4. Belade- und Entladungsprozesse im Logistikbereich

4.2 Tankkesselwagen und Straßentankwagen

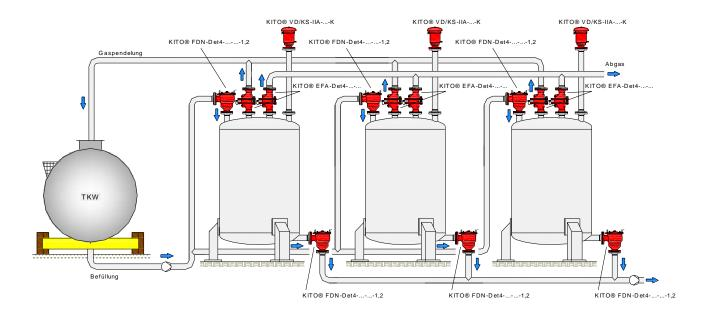

Saug- und Füllleitung : Detonationsrohrsicherung uni-direktional, kurzzeitbrandsicher

KITO® FDN-Det4-IIA-...-1,2 (G 18.1 N)

Abgasleitung : Detonationsrohrsicherung bi-direktional, kurzzeitbrandsicher

KITO® EFA-Det4-IIA-.../...-1,2 (G 22 N)

Be- und Entlüftungsleitung : Deflagrations- und dauerbrandsicheres Über- und Unterdruckventil KITO VD/KS-IIA-...-K (E 13.1 N)

Gaspendelleitung : Detonationsrohrsicherung bi-direktional, kurzzeitbrandsicher

KITO® EFA-Det4-IIA-.../...-1,2 (G 22 N)

Seite 1 von 1

info@kito.de

 \bowtie

A 04.2 N 05-2018 Datum: Erstellt: Abt. Doku KITO Änderungen vorbehalten