


## Typenblatt



Kondensatablasssicherung- Deflagrationsendsicherung, dauerbrandsicher  
**KITO® KA-DB-IIB-1/2"**



### Verwendung

Zubehör zum Einschrauben in Gehäuse deflagrations- und dauerbrandsicherer Überdruckventile und Über- und Unterdruckventile, zugelassen für brennbare Flüssigkeiten und Dämpfe der Explosionsgruppe IIB mit einer NSW  $\geq 0,5$  mm. Die Kondensatablasssicherung ermöglicht das Abfließen von Kondensat durch die Gehäuse nach außen und verhindert ein Eindringen von Flammen in die Ventile.

### Abmessungen (mm)

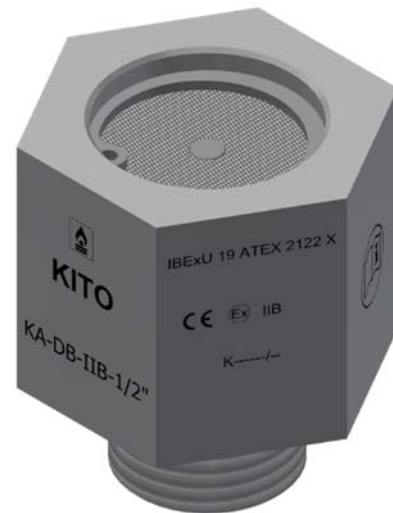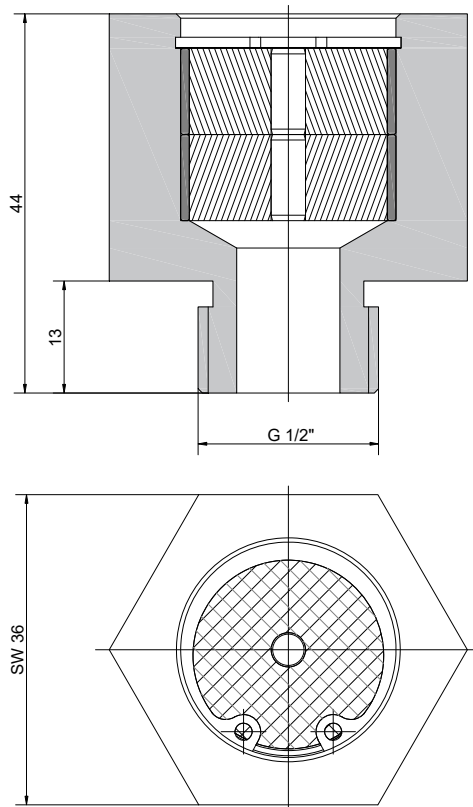

### Bestellbeispiel

**KITO® KA-DB-IIB-1/2"**  
 (Ausführung mit Gewindeanschluss G 1/2")

**Baumusterprüfung nach EN ISO 16852 und CE-Kennzeichnung nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU**

### Ausführung

	Standard	wahlweise
Gehäuse	Edelstahl 1.4571	
KITO®-Rost	Edelstahl 1.4571	
Sicherungsblech	Edelstahl	
Anschluss	Gewinde G 1/2"	

Seite 1 von 1