


Exemples de protection

4. Processus de chargement et de déchargement dans le domaine logistique

4.1 Wagon-citerne et camion-citerne

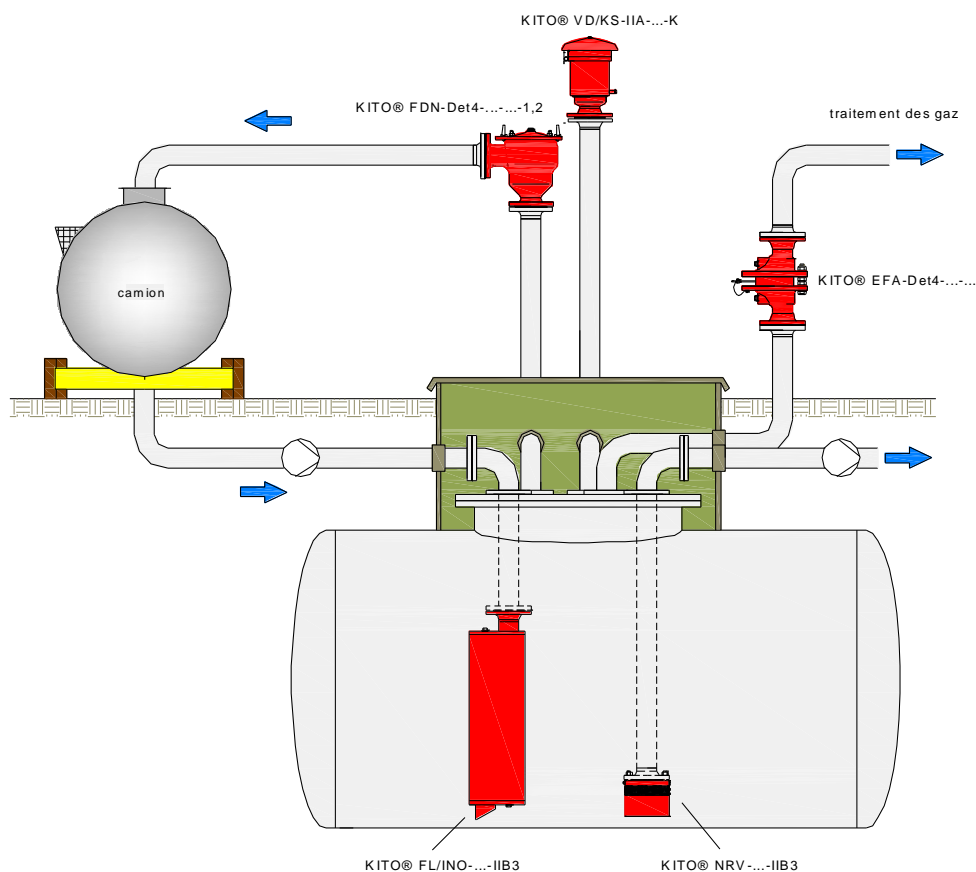

- Conduite de remplissage : Joint hydraulique bout de ligne anti-détonation, unidirectionnel  
KITO® FL/INO-...-IIB3 (G 14.1 N)
- Conduite de vidange : Clapet de pied anti-détonation  
KITO® NRV-...-IIB3 (G 12 N)
- Conduite d'échappement : Arrête-flamme en ligne bidirectionnel, anti-détonation et résistant au brûlage de courte durée  
KITO® EFA-Det4-IIA-.../...-1,2 (G 22 N)
- Conduite d'aération : Soupape de surpression/dépression anti- déflagration et résistant au brûlage continu  
KITO® VD/KS-IIA-...-K (E 13.1 N)
- Conduite de récupération des vapeurs : Arrête-flamme en ligne unidirectionnel, anti-détonation et résistant au brûlage de courte durée  
KITO® FDN-Det4-IIA-...-1,2 (G 18.1 N)